Raccord PLT BD CONNECT DN40 mâle G 2".

Raccord de transition PLT / femelle à visser JPG avec joint.

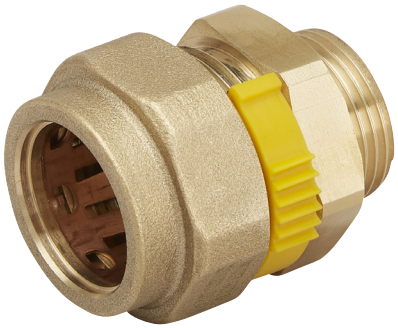

Description produit

Raccord destiné au raccordement d'une canalisation PLT **BD CONNECT** avec un robinet ou un raccord traditionnel Gaz. Raccord à serrage mécanique permettant une étanchéité métal / métal entre le tuyau onduleux PLT **BD CONNECT** et son raccord.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certifications

- Certifié ATG-PLT 018-00

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
- Calibre 40
- Filetage de sortie au pas du Gaz (Joint Plat Gaz)
- Raccord mâle cylindrique livré avec un joint JPG

Restrictions d'usage / avertissements

- Raccord à monter obligatoirement sur le tuyau onduleux PLT **BD CONNECT**

Codification

Référence	Calibre	Sortie	Gencod
3434040	40	mâle G 2"	3571100092044

Route d'Eu • CS 40043 • 76470 Le Tréport • France
t : +33 (0)2 35 86 05 00 • f : +33 (0)2 35 86 12 31
www.banides.fr • contact@banides.fr