Raccord PLT BD CONNECT DN32 mâle conique 6,25% (1" 1/2).

Raccord de transition PLT / mâle à visser avec joint.

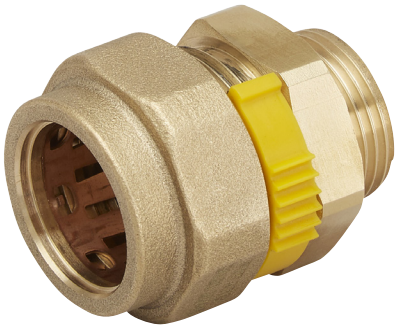

Description produit
Raccord destiné au raccordement de l'électrovanne au Kit PLT **BD CONNECT**. Raccord à serrage mécanique permettant une étanchéité métal / métal entre le tuyau onduleux PLT **BD CONNECT** et son raccord.

Utilisations
- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certifications
- Certifié ATG-PLT

Caractéristiques techniques
- Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
- Calibre 32
- Filetage de sortie mâle conique à 6,25% (1" 1/2)

Restrictions d'usage / avertissements
- Raccord à monter obligatoirement sur le tuyau onduleux PLT **BD CONNECT**

Codification

Référence	Calibre	Sortie	Gencod
3453232	32	mâle conique 6,25% (1" 1/2)	3571100092136

Route d'Eu • CS 40043 • 76470 Le Tréport • France
t : +33 (0)2 35 86 05 00 • f : +33 (0)2 35 86 12 31
www.banides.fr • contact@banides.fr